




**W. Schmid AG**

LED-Technology  
the visible difference

## Explosiongeschützte LED - Aufbauleuchte ABL 150 C

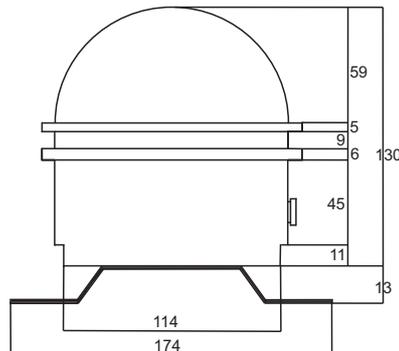

2 Montagelaschen 38x30mm, Ausfräsung für Bef.-Schrauben: 9,5x19 mm, seiti. Kabelausführung

### Eigenschaften:

Bezeichnung:	ABL 150C, explosiongeschützte, runde Aufbau-LED-Leuchte
Dimensionen:	D=147mm, H=130mm
Anschlussspannungen:	30-45 VAC / 220 VAC / 24-47 V DC
Leistungsaufnahme:	6 x 1 W
Abstrahlwinkel:	---
Schutzart:	IP 65
Korrosionsschutzgrad:	WF2
Betriebstemperatur:	-25 bis +50°C
Material:	Aluminium, gelb lackiert, Streulinse Klarglas
Gewicht:	1.25kg
Anschluss:	Kabelanschluss 0.3-0.4m
Farben erhältlich:	weiss, warmweiss, rot, gelb, grün, blau, orange, RGB
Anwendung:	Signalleuchte in explosionsgefährdeten Umgebungen