W. Schmid AG
LED-Technology
the visible difference

LED - Aufbauleuchte ABL45C

ABL45C, 24 VDC

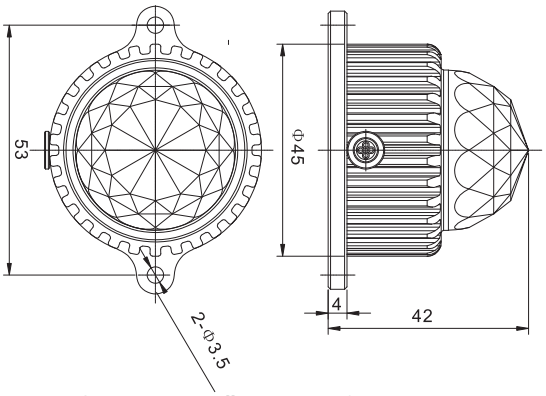

2 Montagelöcher D=3,5mm,
Abstand 53mm

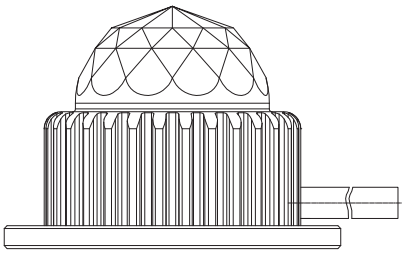

seitliche Kabelausführung

Eigenschaften:

Bezeichnung:	ABL45C, Aufbauleuchte 45mm konvex
Dimensionen:	D=45mm, H=42mm
Anschlussspannung:	24 VDC
Leistungsaufnahme:	1.44W
Abstrahlwinkel:	120°
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-25 bis +50°C
Material:	Aluminium anodisiert schwarz, Streulinse Klarglas
Gewicht:	0.09kg
Anschluss:	Kabelanschluss 0.6-0.7m
Farben erhältlich:	weiss, warmweiss, rot, gelb, grün, blau, orange, RGB
Anwendung:	Signalleuchte, Zutrittskontrolle, Maschinenanzeige, Wandleuchte, Bodenleuchte, Alarmleuchte, etc.