




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference


LED - Aufbauleuchte ABL65C



ABL65C, 24 VDC



2 Montagelöcher D=3mm,
Abstand 60mm
(2 Winkel-Montagelöcher D=5mm,
Abstand 24mm)

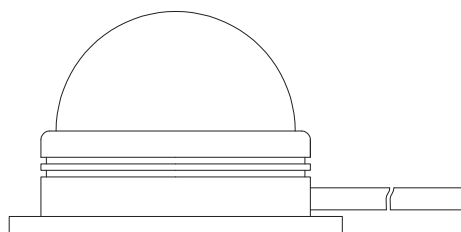

seitliche Kabelführung

Eigenschaften:

Bezeichnung:	ABL65C, Aufbauleuchte 65mm konvex
Dimensionen:	D=65mm, H=52mm, Winkel 66x40mm
Anschlussspannung:	24 VDC
Leistungsaufnahme:	3x0.5W
Abstrahlwinkel:	-
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-25 bis +50°C
Material:	Aluminium schwarz lackiert, Abdeckung PC weiss
Gewicht:	0.2kg
Anschluss:	Kabelanschluss 0.3-0.4m
Farben erhältlich:	RGB, andere Farben auf Anfrage
Anwendung:	Signalleuchte, Zutrittskontrolle, Maschinenanzeige, Wandleuchte, etc.