




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference

LED - Aufbauspot ABS38C



ABS38C, 3.7 VDC

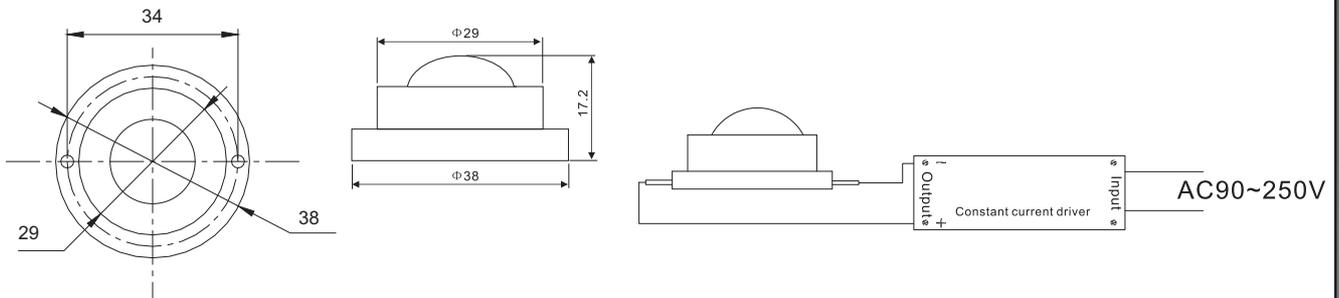

2 Montagelöcher D=2,5mm,
Abstand 34mm

2 seitliche Kabelausführungen,
Anschluss mit Netzteil wie Abbildung

Eigenschaften:

Bezeichnung:	ABS38C, Aufbauspot 38mm konvex
Dimensionen:	D=38mm, H=17.2mm
Anschlussspannung:	3.7 VDC
Leistungsaufnahme:	1.0W
Abstrahlwinkel:	60°
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-25 bis +50°C
Material:	Aluminium anodisiert farblos, Linse konvex Klarglas
Gewicht:	0.05kg
Anschluss:	Kabelanschluss 0.15-0.25m
Farben erhältlich:	weiss, warmweiss, rot, gelb, grün, blau, orange
Anwendung:	Signalleuchte, Zutrittskontrolle, Maschinenanzeige, Wandleuchte, Bodenleuchte, Alarmleuchte, etc.