




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference


LED - Aufbauspot ABS45



ABS45, 12 VDC

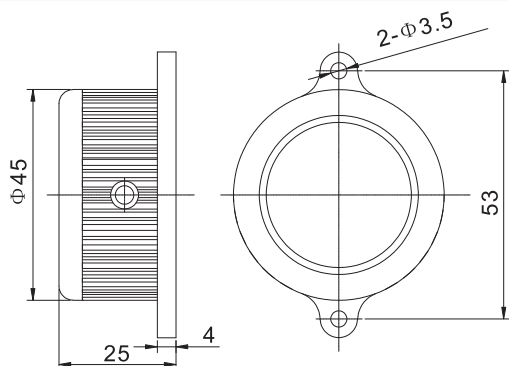

2 Montagelöcher D=3,5mm,
Abstand 53mm

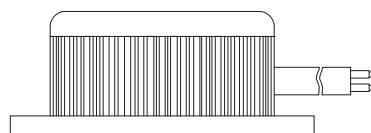

seitliche Kabelausführung

Eigenschaften:

Bezeichnung:	ABS45, Aufbauspot 45mm flach
Dimensionen:	D=45mm, H=25mm
Anschlussspannung:	12 VDC
Leistungsaufnahme:	3.0W
Abstrahlwinkel:	25°
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-25 bis +50°C
Material:	Aluminium anodisiert schwarz, Linse Klarglas
Gewicht:	0.08kg
Anschluss:	Kabelanschluss 0.3-0.4m
Farben erhältlich:	weiss, warmweiss, rot, gelb, grün, blau, orange
Anwendung:	Signalleuchte, Zutrittskontrolle, Maschinenanzeige, Wandleuchte, Bodenleuchte, Alarmleuchte, etc.