




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference

LED - Aufbauspot ABS76



ABS76, 24 VDC

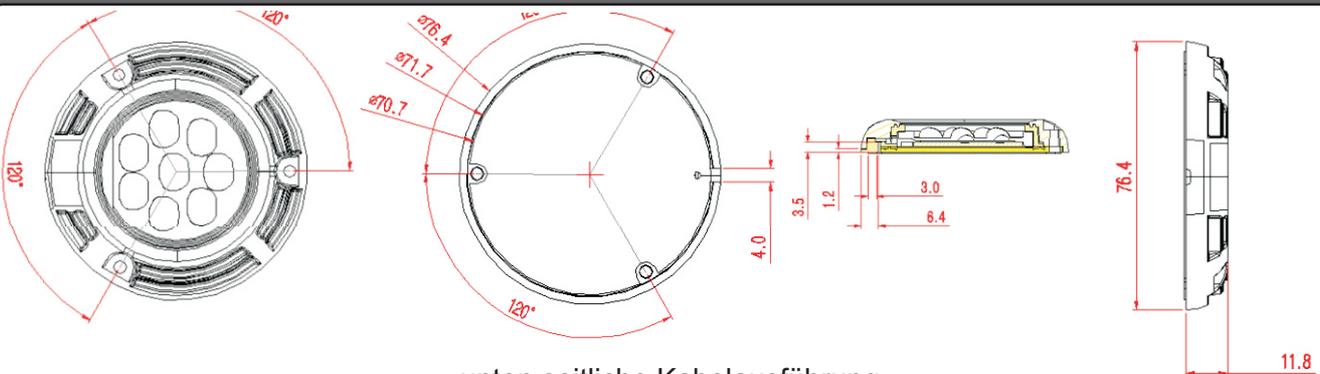

unten seitliche Kabelführung
3 Montagelöcher D=4mm,
Abstand 57.5mm

Eigenschaften:

Bezeichnung:	ABS76, Aufbauspot 76mm flach
Dimensionen:	D=76.5mm, H=12.3mm
Anschlussspannung:	24 VDC, andere Spannungen auf Anfrage
Leistungsaufnahme:	15W/350-650 mA
Abstrahlwinkel:	20/30/115/130/160°
Schutzart:	IP 67
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-40 bis +50°C
Material:	Aluminium anodisiert schwarz, Linse PC
Gewicht:	0.09kg
Anschluss:	unten seitlicher Kabelanschluss Teflon 0.2m
Farben erhältlich:	weiss 6500K
Anwendung:	Deckenleuchte, Maschinenleuchte, Arbeitsleuchte, Wandleuchte, Bodenleuchte, Alarmleuchte, etc.