




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference


LED - Lichtleiste LL26C



LL26C, 24 VDC

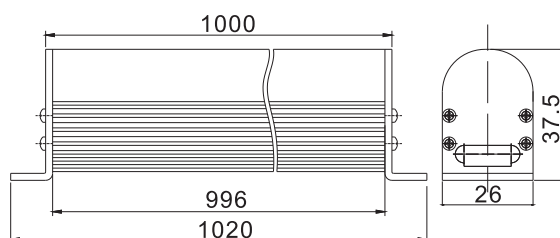

2 Montagelöcher D=4.0mm

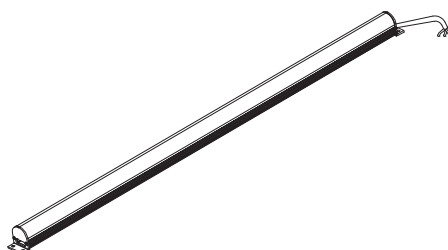

seitliche Kabelführung

Eigenschaften:

Bezeichnung:	LL26C, Lichtleiste 26mm konvex
Dimensionen:	B=26mm, H=37.5mm, L=1000mm, andere Längen lieferbar
Anschlussspannung:	24 VDC
Leistungsaufnahme:	8.64W
Abstrahlwinkel:	120°
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-25 bis +50°C
Material:	Aluminium anodisiert farblos, Silikon Vergusskapselung, Abdeckung PC weiss
Gewicht:	0.5kg
Anschluss:	Kabelanschluss 0.3-0.4m
Farben erhältlich:	weiss, warmweiss, rot, gelb, grün, blau, orange, RGB
Anwendung:	Schaltschrankbeleuchtung, Maschinenleuchte, Wandleuchte, Bodenleuchte, Dekoleuchte, etc.