





**W. Schmid AG**

LED-Technology  
the visible difference


## LED - Lichtleiste LL60



LL60, 24VDC / 230VAC

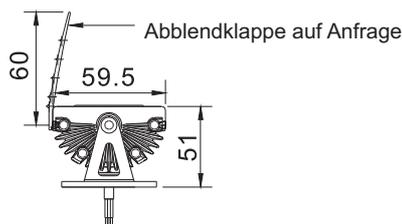

4 Montagelöcher D=8.0mm



seitliche Kabelausführung

### Eigenschaften:

Bezeichnung:	LL60, Lichtleiste 60mm flach
Dimensionen:	B=60mm, H=51mm, L=1010mm, andere Längen lieferbar
Anschlussspannung:	24 VDC oder 230 VAC
Leistungsaufnahme:	12/18/36W
Abstrahlwinkel:	25°(andere Winkel auf Anfrage)
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-25 bis +50°C
Material:	Aluminium anodisiert schwarz oder farblos, Abdeckung Glas
Gewicht:	0.5 bis 1.3kg
Anschluss:	Kabelanschluss 0.3-0.4m
Farben erhältlich:	weiss, warmweiss, rot, gelb, grün, blau, orange, RGB
Anwendung:	Schaltschrankbeleuchtung, Maschinenleuchte, Wandleuchte, Bodenleuchte, Dekoleuchte, etc.