




**W. Schmid AG**

LED-Technology  
the visible difference


## LED - Spot SPL32



SPL32, 2.8 VDC



1 Montageloch D=4mm,  
Haltebügel für max. 22mm

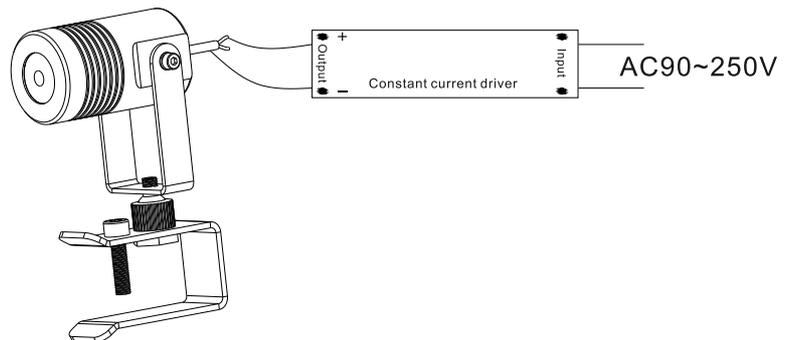

Anschluss mit Netzteil wie Abbildung,  
Halterung abschraubbar

### Eigenschaften:

Bezeichnung:	SPL32, LED Spotlampe 32mm
Dimensionen:	D=32mm, L=54mm
Anschlussspannung:	2.8 VDC
Leistungsaufnahme:	1W
Abstrahlwinkel:	8°/15°/45°
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-25 bis +50°C
Material:	Aluminium schwarz pulverbeschichtet, Linse Klarglas/PC
Gewicht:	0.1kg
Anschluss:	Kabelanschluss 0.30-0.40m
Farben erhältlich:	weiss, warmweiss, rot, gelb, grün, blau, orange
Anwendung:	Maschinenleuchte, Arbeitsleuchte, Signalleuchte, Dekoleuchte, Gartenleuchte