




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference


LED - Spot SPL75S



SPL75S, 24 VDC

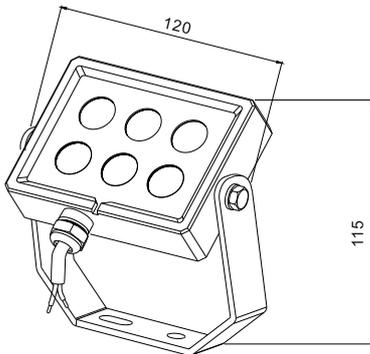

2 Montagelöcher D=8mm,
Abstand 30mm

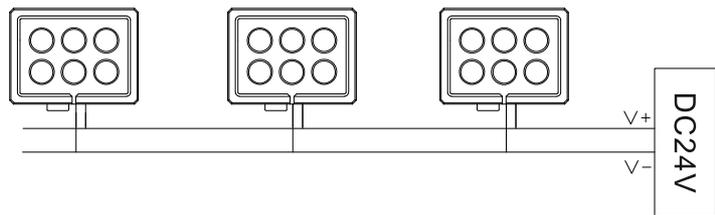

Anschluss mit Netzteil wie Abbildung

Eigenschaften:

Bezeichnung:	SPL75S, LED Spotlampe rechteckig 75x100mm
Dimensionen:	B=75mm, L=100mm
Anschlussspannung:	24 VDC
Leistungsaufnahme:	6W
Abstrahlwinkel:	15°/25°/45°
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-25 bis +50°C
Material:	Aluminium silber pulverbeschichtet, Linse Klarglas/PC
Gewicht:	0.6kg
Anschluss:	Kabelanschluss 0.30-0.40m
Farben erhältlich:	weiss, warmweiss, rot, gelb, grün, blau, orange
Anwendung:	Maschinenleuchte, Arbeitsleuchte, Signalleuchte, Dekoleuchte, Gartenleuchte, etc.