





W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference


Barre LED type LL60



Barre LED type LL60, 24VDC / 230VAC

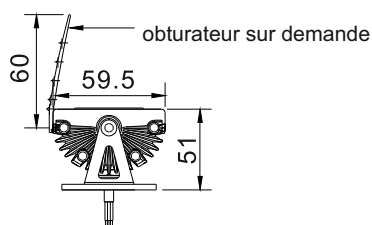

4 trous de montage Ø=8.0mm



sortie latérale du câble

Caractéristiques:

Désignation:	Barre LED type LL60, 60mm, plate
Dimensions:	L=60mm, H=51mm, L=1010mm, autres dim. sur demande
Tensions de service:	24 VDC ou 230 VAC
Puissance absorbée:	12/18/36W
Angle de diffusion:	25°(autres angles sur demande)
Degré de protection:	IP 65
Classe de protection:	III
Température de service:	-25 jusqu'à +50°C
Matériel:	Aluminium anodisé nature ou noir, cache transparent
Poids:	0.5 bis 1.3kg
Raccordement:	Raccordement par câble, longueur 0.3-0.4m
Couleurs livrables:	blanc, blanc chaleur., rouge, jaune, vert, bleu, orange, RGB
Applications:	Éclairage d'armoires électriques, éclairage pour machines, applique murale, balise, lumière de décoration etc.