




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference

Spot LED circulaire type SPL120



Spot LED circulaire type SPL120,230 VAC

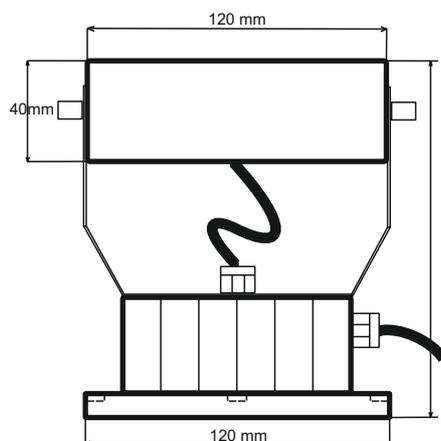

Caractéristiques:

Désignation:	Spot LED circulaire type SPL120, 120mm
Dimensions:	Ø=120mm, h=153mm
Tension de service:	85-265 VAC
Puissance absorbée:	6W
Angle de diffusion:	30°/45°/60°
Degré de protection:	IP 65
Classe de protection:	III
Température de service:	-25 jusqu'à +50°C
Matériel:	Boîtier en alu. rev. de poudre, gris, diffuseur en verre trempé
Poids:	1.350kg
Raccordement:	Raccordement par câble, longueur 0.30-0.40m
Couleurs d'illumination:	blanc, blanc chaleureux, rouge, jaune, vert, bleu, RGB
Applications:	Illumination de machine, illumination de la place de travail, voyant, lumière décorative, lampe de jardin etc.