W. Schmid AG
LED-Technology
the visible difference

Spot LED type SPL32

Spot LED type SPL32, 2.8 VDC



1 trou de montage Ø=4mm,
Étrier de support pour 22mm max.

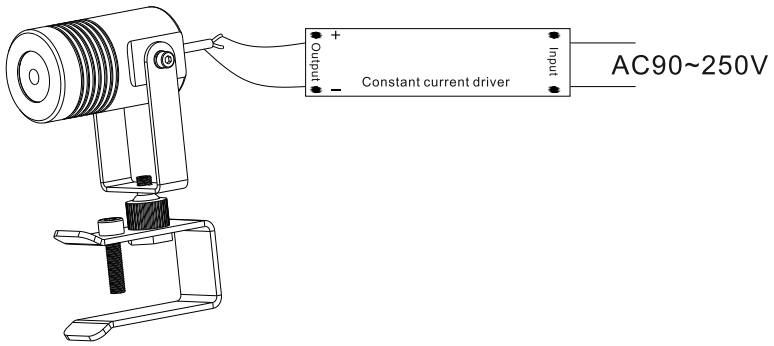

Raccordement avec alimentation selon dessin
support détachable

Caractéristiques:

Désignation:	Spot LED type SPL32, 32mm
Dimensions (sans le support):	Ø=32mm, longeur=54mm
Tension de service:	2.8 VDC
Puissance absorbée:	1W
Angle de diffusion:	8°/15°/45°
Degré de protection:	IP 65
Classe de protection:	III
Température de service:	-25 jusqu'à +50°C
Matériel:	Alum. revêtu par poudre, noir, cache-lum. transpar. en PC
Poids:	0.1kg
Raccordement:	Raccordement par câble, longueur 0.30-0.40m
Couleurs livrables:	blanc, blanc chaleur., rouge, jaune, vert, bleu, orange
Applications:	Éclairage pour machines, éclairage de la place de travail, voyant, lampe de décoration, lumière pour le jardin