




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference

Ronfleur piézo-électrique PB30



Ronfleur PB30

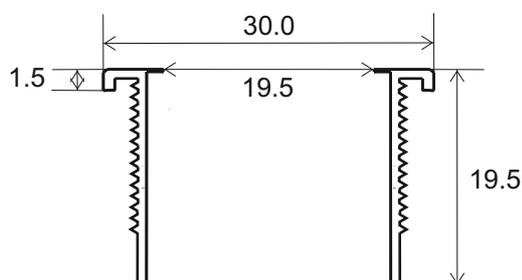

Écrou M25x1 / surplat 27mm
O-Ring 1,6mm

Ø du perçage dans le panneau:	25mm
Tensions de service:	5/12/24/48 VDC
Volume:	85 dB
Fréquence résonante:	3.5 +/- 0.5 kHz
Température de service:	-20 jusqu'à +70 °C
Type de son:	tonalité continue, tonalité intermittente sur demande
Electronique:	intégrée
Boîtier:	aluminium anodisé nature ou noir
Raccords:	lames/fils à souder, raccords «faston» ou à câble
Écrou de fixation:	écrou de fixation plastique ou en métal M25x1mm
Utilisation:	dans l'industrie de machines, dans la construction de véhicules ferroviaires, dans l'exploitation de mines, pour des systèmes de contrôle d'accès etc.

Fabricant

W. Schmid AG
Dorfstrasse 23
5442 Fislisbach
Suisse
Tel: +41 56 470 00 77 Fax: +41 56 470 00 74
E-mail: sales@led-lamps.ch URL: <http://www.led-lamps.ch>