





W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference

Lampe de signalisation LED type SL 30

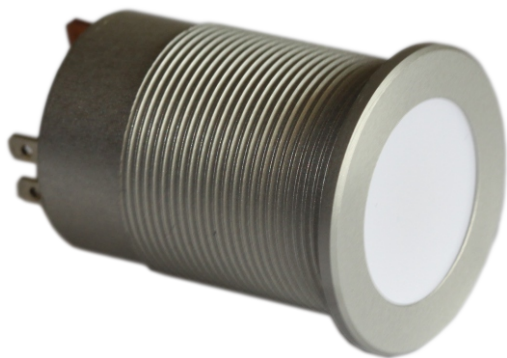

Voyant LED type SL30, 72/115 VDC & 115/230/380 VAC Voyant LED SL30 - 5/12/24/36/48 VDC

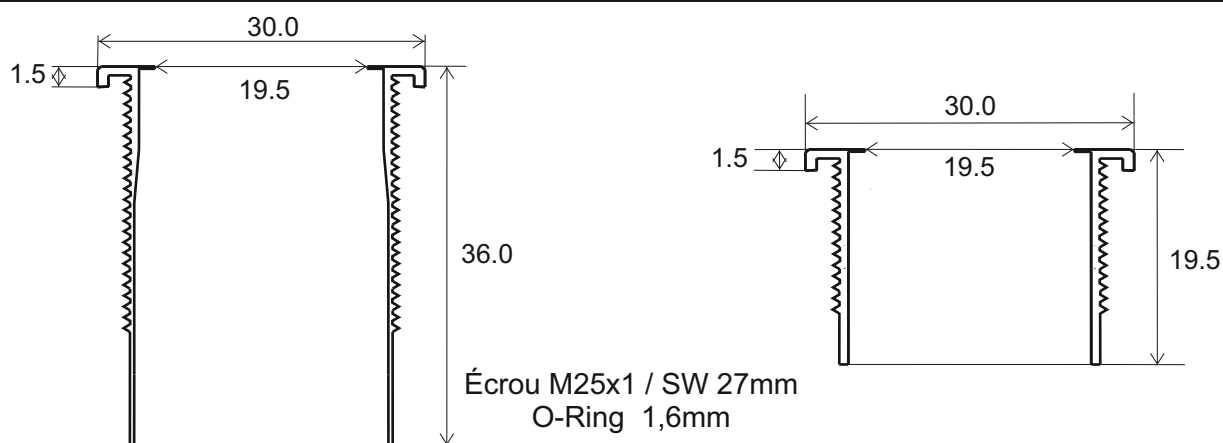

- Perçage dans le panneau: 25mm
- Ø de la surface illuminée: 19,5 mm, colorée ou blanche opaque
- Coque en aluminium anodisé dur, couleur aluminium nature ou noir
- Étanche à l'eau et aux gaz
- Résistant au vandalisme et aux acides
- Résistant aux chocs et aux vibrations
- Longue durée de vie (>50'000 heures)
- Versions livrables de 5 VDC jusqu'à 380 VAC
- Modèles de 115/230 VAC livrables en version transformateur ou condensateur
- Raccords „faston“, à visser ou à câble (longueur 1,2m)
- Inscriptions sur la surface illuminée possibles
- Pour l'utilisation dans l'industrie chimique, l'industrie de machines, dans la construction de véhicules ferroviaires, dans l'exploitation des mines ou pour des installations de contrôle d'accès

Caractéristiques techniques

Intensité lumineuse, longueur d'onde

rouge	65mcd	645nm
jaune	70mcd	583nm
vert	50mcd	575nm
orange	14mcd	640nm
bleu	60mcd	470nm
rouge-vert	65/50mcd	645/575nm
rouge-vert-bleu	65/50/60mcd	645/575/470nm

Courant absorbé

5/12/24/48/72/115 VDC	20-40 mA
115/230/380 VAC	2-8mA

Température de service et de stockage

-40 °C jusqu'à +85°C

Exécution standard

Série

SL = Voyant LED à surface illuminée plate
LDT = Bouton-poussoir ill. par LED à surf. ill. plate
WSF = Voyant LED à surface illuminée convexe

Diamètre

25/30/40/60 = 25/30/40/60mm

Raccords

F = Raccords „faston“ 2,8 x 0,8mm
S = Raccords à visser
C = Raccordement par câble, longueur 1,2m

Code couleur

1 = rouge	6 = bleu	10 = vert-jaune
2 = jaune	7 = blanc	136 = rouge-vert-bleu
3 = vert	8 = rouge-vert	
4 = orange	9 = rouge-jaune	

Surface illuminée

C = colorée
W = blanche opaque

Tensions de service

5/12/24/48/72/115 VDC
115/230/380 VAC

Exemple

SL30 F1C24DAP

Voyant LED SL 30, diamètre 30mm, raccords „faston“ 2,8 x 0,8mm, surface ill. plate, rouge, colorée rouge, 24 VDC, coque en aluminium anodisé dur, couleur nature, écrou standard en matière synth.



sur demande

- autres tensions de service
- anode commune
- autres raccords
- LED clignotante
- autres couleurs pour la coque
- inscriptions sur la surface illuminée

Fabricant

W. Schmid AG
Dorfstrasse 23
5442 Fislisbach
Suisse
Tel: +41 56 470 00 77 Fax: +41 56 470 00 74
E-mail: sales@led-lamps.ch URL: <http://www.led-lamps.ch>