




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference


LED - Lichtleiste LLR42



LLR42, 24 VDC

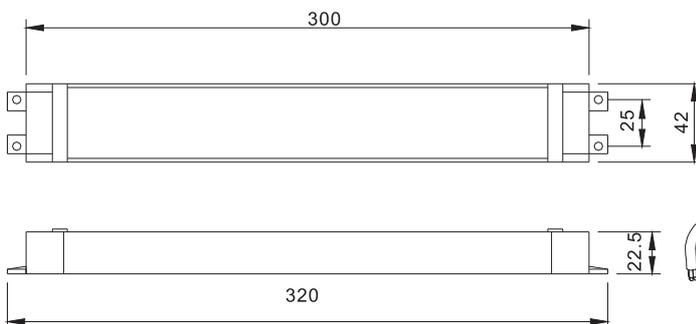

4 Montagelöcher D=4.8mm

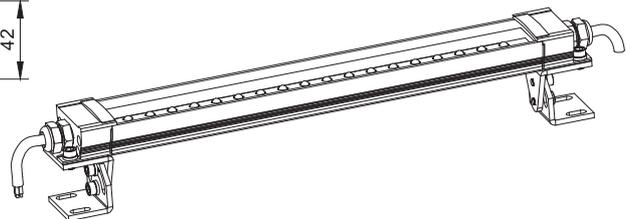

2 x seitliche Kabelausführung

Eigenschaften:

Bezeichnung:	LLR42, Lichtleiste 42mm flach mit Reflektor
Dimensionen:	B=42mm, H=22.5mm, L=320mm
Anschlussspannung:	24 VDC
Leistungsaufnahme:	12/18W
Abstrahlwinkel:	110°
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-25 bis +50°C
Material:	Aluminium lackiert grau/schwarz, Abdeckung PC
Gewicht:	0.5kg
Anschluss:	Kabelanschluss 0.3-0.4m
Farben erhältlich:	weiss, warmweiss, rot, gelb, grün, blau, orange, RGB
Anwendung:	Schaltschrankbeleuchtung, Maschinenleuchte, Wandleuchte, Bodenleuchte, Dekoleuchte, etc.