




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference


Lampe LED à montage apparent type ABL42



Lampe LED type ABL42, 24 VDC

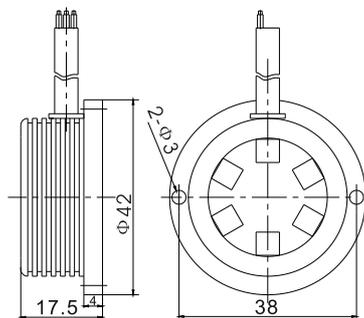

2 trous de montage $\text{Ø}=2,8\text{mm}$,
écart 38mm



sortie latérale du câble

Caractéristiques:

Désignation:	Lampe LED à montage apparent ABL42, 42mm, plat
Dimensions:	$\text{Ø}=42\text{mm}$, hauteur=17.5mm
Tension de service:	24 VDC
Puissance absorbée:	1.5W
Angle de diffusion:	120°
Degré de protection:	IP 65
Classe de protection:	III
Température de service:	-25 jusqu'à +50°C
Matériel:	Aluminium anodisé nature, scellement par silicone
Poids:	0.05kg
Raccordement:	Raccordement par câble, longueur 0.3-0.4m
Couleurs livrables:	blanc, blanc chaleur., rouge, jaune, vert, bleu, orange, RGB
Applications:	Lampe de signalisation, contrôle d'accès, éclairage pour machines, applique murale, balise, indicateur d'alarme, etc.