




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference

Ronfleur magnétique MB15



Ronfleur MB15

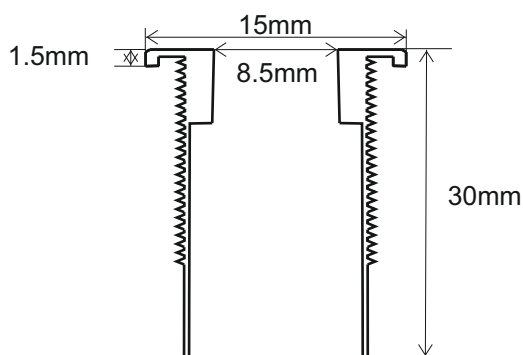

Écrou M12x1 / surplat 14mm
O-Ring 1mm

Ø du perçage dans le panneau:	12mm
Tensions de service:	12/24/48 VDC
Volume:	85 dB
Fréquence résonnante:	2.7 +/- 0.3 kHz
Température de service:	-20 jusqu'à +70 °C
Type de son:	tonalité continue, tonalité intermittente sur demande
Électronique:	intégrée
Boîtier:	aluminium anodisé natur ou noir
Raccords:	lames/fils à souder, raccords «faston» ou à câble
Écrou de fixation:	écrou de fixation plastique ou en métal M12x1mm
Utilisation:	dans l'industrie de machines, la construction de véhicules ferroviaires, l'exploitation de mines, pour des systèmes de contrôle d'accès etc.

Fabricant

W. Schmid AG
Dorfstrasse 23
5442 Fislisbach
Suisse

Tel: +41 56 470 00 77 Fax: +41 56 470 00 74

E-mail: sales@led-lamps.ch URL: <http://www.led-lamps.ch>